SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

www.seec.com.tw



AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES

# 家用型瞬間激磁式雙電源自動切換開關

N30 系列 | 緊急用電 瞬間切換 室內開關箱適用

工廠驗證 MIRDC ISO 9001 4A6Y010-10 MIRDC ISO 14001 4A6E003-10 MIRDC OHSAS 18001 4A6H002-04 MIRDC TOSHMS CB15-104026-02 PC 級家用系列

## 應用及適用場合

將常用電源 ( 台電 ) 與備用電源 ( 發電機 ) 間進行切換，確保重要設備運作不間斷。
適用於住宅及醫院、銀行、商店、電信業、大廈、軍事設施等場所的緊急供電系統。

## 產品功能

1. 常用電源切至備用電源。
2. 備用電源切至常用電源。
3. 內部備有常用電源側 ( 台電側 ) 優先閉合 (ON) 裝置。

## 產品特點

投切啟動功率 1.5kva


1. 本產品全自動運作。
2. 室內標準型開關箱皆可選用。
3. 本體體積小、配線方便、可直接安裝於導軌。
4. 具電氣及機械連鎖雙重保護。

## 產品規格表

| 型　號 | ATS-N30 | |
|---|---|---|
| 極　數(P) | 1P、2P共用 | |
| 外　觀 |  |  |
| 額定工作電壓 (V) | 110 ± 10% | 220 ± 10% |
| 額 定 電 流 Ie (A) | 30 | |
| 切 換 時 間 | ≤10 Cycles | |
| 符合標準規範 | IEC 60947-6-1、CNS14437 | |


註 . 額定控制電壓 (Us) 為單一電壓，不得混用，訂貨時請確實註明 110V 或 220V。

## 外型尺寸圖

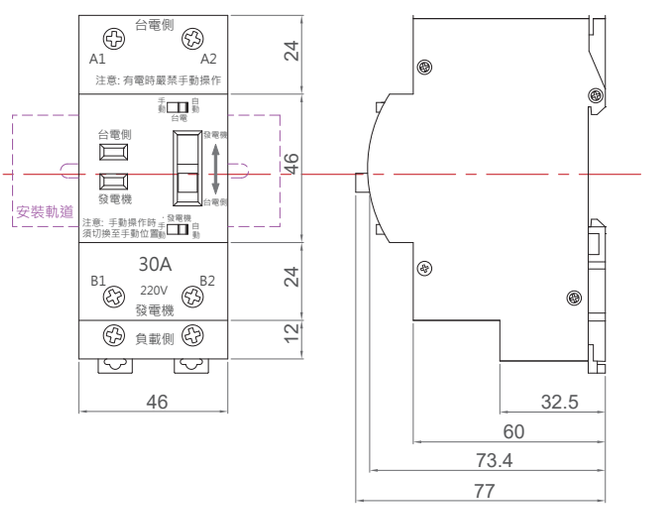



## 接線圖

ATS-N30 主回路1P接線圖

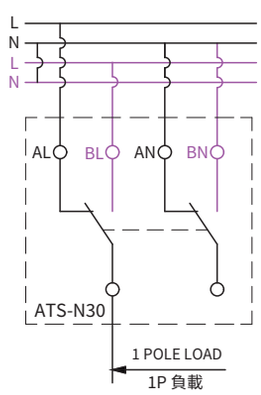


註. 1P 負載使用時：常用電源(台電側)及備用電源(發電機側)，N相(中性線)並聯。

ATS-N30 主回路2P接線圖

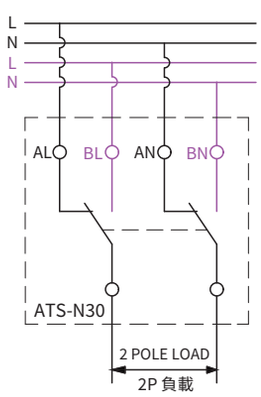


經銷商蓋章處

BREAKER & SWITCHGEAR SYSTEM

E-mail: B.Service@seec.com.tw / 本公司保留變更機種、規格、價格之權利